

NORGIPS HARD 12,5 мм

вид DIR

NORGIPS®

Гіпсокартон підвищеної ударостійкості



ОПИС ПРОДУКТУ

Гіпсокартон з посиленими фізичними властивостями для будівництва легких конструкцій. Обидві сторони і довгі сторони армованого скловолокном гіпсокартонного сердечника покриті коричневим картоном.

ЗАСТОСУВАННЯ

Стіни, які сприймають підвищене механічне навантаження, наприклад:

- У школах, дитячих садках та інших громадських будівлях
- Транспортні зони, лікарняні коридори, центри догляду.
- Роздягальні та кімнати відпочинку в спортивних залах.
- Гаражі, майстерні та ін.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS S (KS)
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]: поздовжній напрям поперечний напрям	 ≥725 ≥300
Щільність гіпсового осердя [кг/м³]	≥800
Коефіцієнт опору дифузії [μ]	10
Коефіцієнт теплопровідності [λ]	0,25 Вт/(м*К)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Підвищена міцність.** Плита призначена для спеціальних застосувань, де вимагається більша міцність і підвищена твердість поверхні.
- **Звукоізоляція.** Завдяки великій вазі продукт має кращі параметри, які покращують звукоізоляцію перегородки.
- **S кромка.** Сплюснення поздовжньої кромки полегшує обробку швів плит. Завдяки відповідному профілюванню та використанню системних шпаклювальних мас Norgips та стрічок для обробки швів, ми отримуємо стик максимальної міцності.

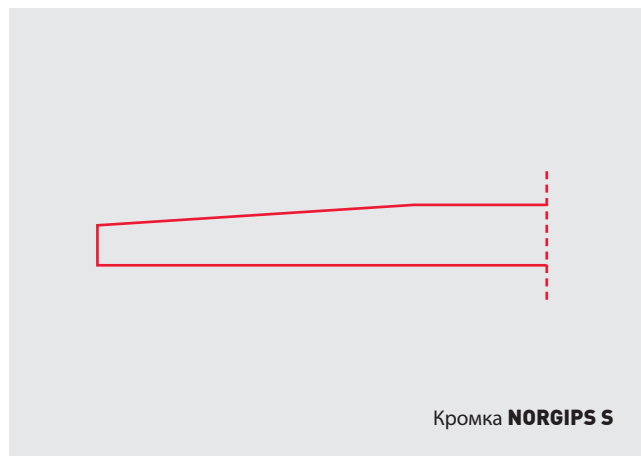

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті		Маса [кг/м²]	
			[шт.]	[м²]	1 м²	Палета
12,5	1200	2600	60	187,20	11,3	2115
12,5	1200	3000	60	216,00	11,3	2441

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Берегти від вологи. Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 520+A1:2012 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава
тел. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.

Видання: Вересень 2023