

NORGIPS KP ПІДЛОГОВА ПЛИТА 12,5 мм вид DFIR

NORGIPS®

Гіпсокартонна підлогова плита



ОПИС ПРОДУКТУ

Гіпсокартонна підлогова плита складається з гіпсового осердя, армованого гіпсоволокном, розміщеного між двома шарами особливо міцного картону. Край плити рівний, без сплюснення.

Колір - сірий картон з червоними надписами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Плита використовується в приміщеннях, де відносна вологість не перевищує 70%. Максимальна температура нанесення 50°C. Також може використовуватися в приміщеннях з підвищеною вологістю після попередньої ізоляції, наприклад, рідкою плівкою. Плита використовується як основа під підлогу, тобто, так звана, «суха стяжка». Використовуючи два шари плити можна отримати перегородку з вогнестійкістю REI 60.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS KP
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]: поздовжній напрям поперечний напрям	≥725 ≥300
Твердість поверхні - діаметр вм'ятини [мм]	>15
Щільність гіпсового осердя [кг/м³]	≥1000
Коефіцієнт опору дифузії [μ]	10
Коефіцієнт теплопровідності [λ]	0,25 Вт/(м*K)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Спеціальний розмір.** Легке і просте транспортування плит під час монтажу.
- **Вогнетривкий.** В осерді наявне скляне волокно, яке збільшує зчеплення гіпсового осердя під впливом високих температур.
- **Підвищена міцність.** Плита призначена для спеціальних застосувань, де вимагається більша міцність і підвищена твердість поверхні.
- **Кромка KP.** Рівна кромка.

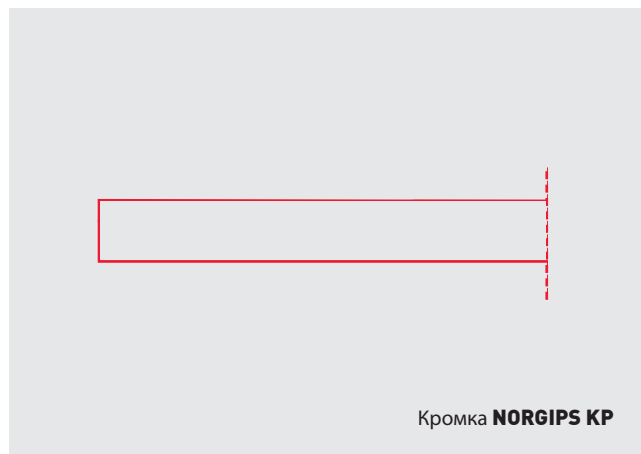

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті		Маса [кг/м²]	
			[шт.]	[м²]	1 м²	Палета
12,5	600	2400	52	74,88	13	973
12,5	600	2400	26	37,44	13	487

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Берегти від вологи Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 520+A1:2012 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропоновані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.

Видання: Вересень 2023