


NORGIPS S GKB NORFLEX 6,5 мм вид А

NORGIPS®

Гіпсокартонна плита для згинання

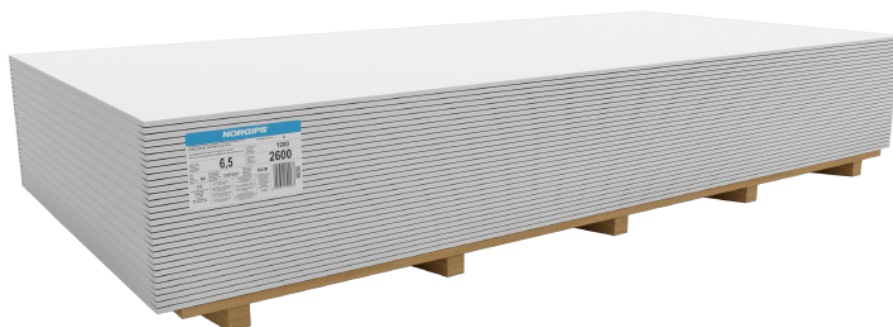

ОПИС ПРОДУКТУ

Гіпсокартонна плита для згинання має сплюснений довгий край і рівно обрізаний короткий край. Гіпсове осердя плити армоване скловолокном.

Колір - картон кольору айвори з блакитними надписами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ідеально підходить для використання під час ремонтних робіт, як, так звана, «суха штукатурка». Рекомендується для використання як обшивка перегородок і підвісних стель з криволінійним ходом. Мінімальний радіус кривизни не повинен бути меншим за 100 см. Максимальна температура нанесення 50°C.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS S (KS)
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]:	
поздовжній напрям	≥279,5
поперечний напрям	≥109,2
Коефіцієнт опору дифузії [μ]	10
Коефіцієнт теплопровідності [λ]	0,25 Вт/(м*К)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Гнучкість.** Плита призначена для згинання насухо.
- **Мала вага.** Легке транспортування плит під час монтажу.
- **S кромка.** Сплющення поздовжньої кромки полегшує обробку швів плит. Завдяки відповідному профілюванню та використанню системних шпаклювальних мас Norgips та стрічок для обробки швів, ми отримуємо стик максимальної міцності.

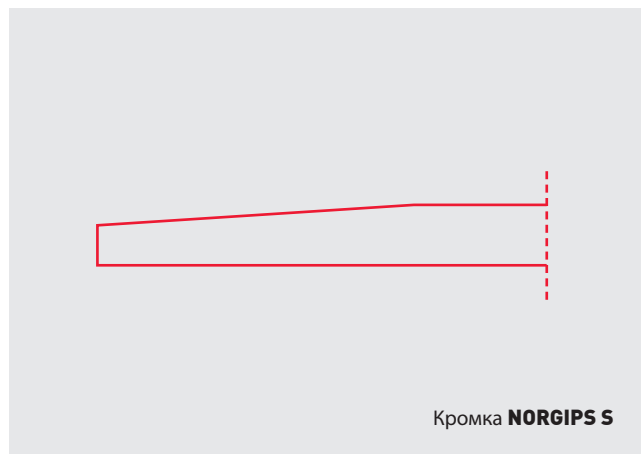

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті		Маса [кг/м²]	
			[шт.]	[м²]	1 м²	Палета
6,5	1200	2600	60	187,20	5,1	955
6,5	1200	2600	30	93,60	5,1	477

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Слід берегти від вологи. Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 520+A1:2012 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропоновані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.

Видання: Вересень 2022