


ПІДВІС ДЛЯ ГОРИЩ L 350

NORGIPS®

Підвіс для горищ для профілів CD 60

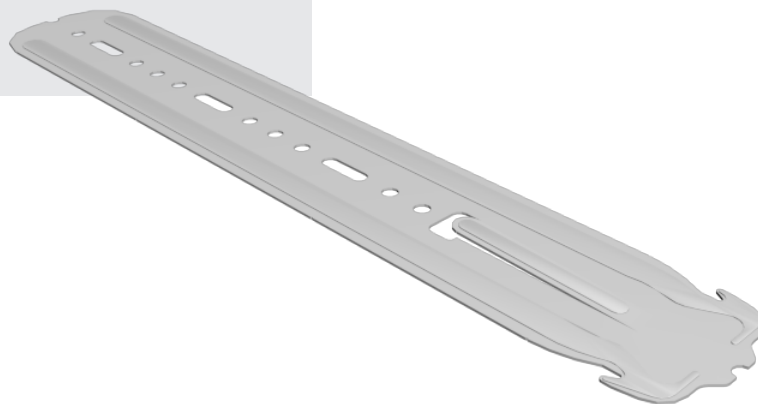

ОПИС ПРОДУКТУ

Професійний, системний підвіс для горищ довжиною 350 мм, виготовлений з оцинкованого листа товщиною 0,8 мм. Елемент каркасної металевої конструкції, що відповідає стандарту PN-EN 13964:2014-05.

ЗАСТОСУВАННЯ

Облаштування горища. Підвіс L-350 PRO використовується для підвішування конструкцій з профілю CD 60. Завдяки своїй довжині та жорсткості він дозволяє відсунути конструкцію горища від структурних балок навіть на 30 см, завдяки чому у цьому просторі можна додати шар утеплювача товщиною до 30 см. Може використовуватися на горизонтальних і похилих поверхнях.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	DX51D + Z100
Номінальна товщина листа [мм]	0.8
Вид антикорозійного захисту	Гальванізована сталь
Міцність	Клас B
Реакція на вогонь	A1
Допустиме навантаження [Н]	297
Руйнівне навантаження [Н]	744



Плита + Профіль + Маса + **Акcesуари** = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Довжина 350 мм.** Можливість додавання утеплювача до 300 мм.
- **Жорсткість.** Підвіс виготовлений з листового металу товщиною 0,8 мм, має ребристість, що покращує жорсткість підвісу, завдяки чому забезпечується стійкість конструкції.
- **Гнучкість використання.** Діапазон регулювання підвішування від 50 до 300 мм.
- **Інноваційність.** Він має складний гачок для підтримки утеплювача, що полегшує укладання.
- **Пожежна безпека.** Використовується у системах із задекларованим класом вогнестійкості до REI 60.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Збірна упаковка	Кількість одиниць в збірній упаковці [шт.]
Картонна коробка	40

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підвіс слід зберігати всередині приміщення.

Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Аксесуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту.

З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.