


ПЛОСКИЙ ПІДВІС L 270

NORGIPS®

Плоский підвіс для горищ
для профілів CD 60

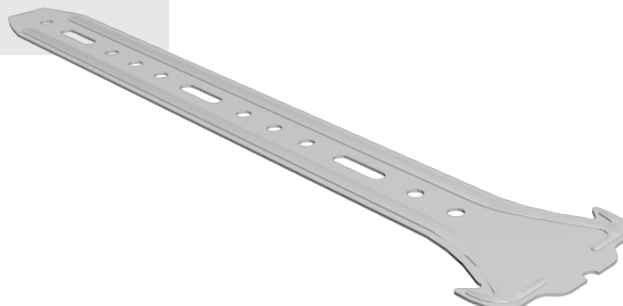

ОПИС ПРОДУКТУ

Підвіс для горищ довжиною 270 мм, виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0,8 мм. Елемент каркасної металевої конструкції, що відповідає стандарту PN-EN 13964:2014-05.

ЗАСТОСУВАННЯ

Облаштування горища. Плоский підвіс для кріплення профілів CD 60 до дерев'яних конструкцій (наприклад, кроквяної системи). Використовується при облаштуванні горищ, стельових облицюваннях та підвісних стелях. У випадку підвісу L 270 можна знизити конструкцію забудови на 200 мм. Підвіс кріпиться до конструкції за допомогою двох саморізів та з'єднується з профілями CD 60 кріпленням. Може використовуватися на горизонтальних і похилих поверхнях.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	DX51D
Номінальна товщина листа [мм]	0.8
Вид антикорозійного захисту	Оцинкована сталь
Міцність	Клас B
Реакція на вогонь	A1
Допустиме навантаження [Н]	297
Руйнівне навантаження [Н]	744



Плита + Профіль + Маса + **Акcesуари** = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Жорсткість.** Підвіс виготовлений з листового металу товщиною 0,7 мм, має ребристість, що покращує жорсткість підвісу, завдяки чому забезпечується стійкість конструкції.
- **Пожежна безпека.** Використовується у системах із задекларованим класом вогнестійкості до REI 60.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Збірна упаковка	Кількість одиниць в збірній упаковці [шт.]
Картонна коробка	100

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підвіс слід зберігати всередині приміщення.

Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Аксесуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту.

З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропоновані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.