


ПРОФІЛЬ CW 100 SUPER З ТОВЩИНОЮ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ 0,6 мм

Вертикальний профіль (стовпець)

NORGIPS®

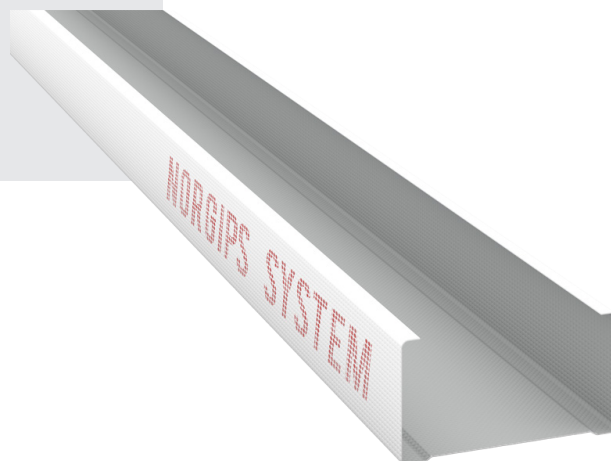

ОПИС ПРОДУКТУ

Вертикальний профіль (стовпець), виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0.6 мм. Наявний у 3 варіантах ширини: 50, 75 та 100 мм. Додатково покритий поліефірним лакофарбовим покриттям, що забезпечує підвищений захист профілів від корозії. В результаті досліджень в Інституті будівельної техніки профілі Norgips SUPER отримали категорію корозійності C3. Це означає, що профілі Norgips SUPER можна використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, таких як ванні кімнати, сауни, басейни, а також у промислових будівлях, таких як харчові фабрики, пральні, пивоварні, молокозаводи.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для виконання перегородок та навісних стін. При використанні з горизонтальними профілями UW, він створює конструкції систем сухого монтажу NORGIPS, тобто перегородки, захисні стіни. Підходить для виконання конструкцій в приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад, ванні кімнати, сауни, басейни. Профілі виготовлені з листового металу товщиною 0,6 мм використовуються в системах із заявленим класом вогнестійкості до REI 180 і з підвищеними вимогами до звукоізоляції, наприклад, для звукоізоляції приміщень.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Міцність на розтягування [Н/мм²]	285
Реакція на вогонь	A1
Стійкість до впливу нейтрального соляового туману [500 год]	C3
Стійкість до впливу конденсаційної водяної пари [1000 год]	C3
Стійкість до впливу дистильованої води, кислот та лугів	C3

Рисунок/розміри	Призначення/використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинкування	Категорія корозійної активності
	Для конструкцій з гіпсокартонних, гіпсових, гіпсоволоконних, цементних, OSB плит тощо	DX51D	0,6	Z275	C3



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПРОФІЛЬ CW 100 SUPER з товщиною листового металу 0,6 мм

NORGIPS®

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Вологостійкість.** Категорія корозійної активності C3 (приміщення з підвищеною вологістю).
- **Більша жорсткість.** Менший ризик тріщин - виготовлений з листового металу товщиною 0.6 мм.
- **Пожезна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Звукоізоляція.** Рекомендований для звукоізоляційних систем.
- **Надійне кріплення саморізів в профілі.** Кріплення до листового металу 0,6 мм.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина* [м]	Збірна упаковка [шт.]		Маса одиниці [кг/м]
	Великий пучок	Малий пучок	
2,6	120	12	0,94
3	120	12	0,94
3,5	120	12	0,94
4	120	12	0,94

* Інші розміри, наприклад, під розмір приміщення до макс. 10 м, на замовлення

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. У випадку іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером. Профілі можуть використовуватися зовні в класі середовища C3.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарти: PN-EN 14195:2015 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень»; PN-EN ISO 9227:2017-06 «Випробування на корозію в штучних атмосферах - Випробування соляним туманом»; PN-EN ISO 6270-1:2002 «Фарби і лаки - Маркування стійкості на вологість - Частина 1: Постійна конденсація»; PN-EN ISO 2812-1:2008-01 «Фарби і лаки - Маркування стійкості до рідин - Частина 1: Занурення в інші, аніж вода, рідини».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.

Видання: Вересень 2023