


ПРОФІЛЬ UD 30 SUPER З ТОВЩИНОЮ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ 0,6 мм (C3)

Пристінний профіль

NORGIPS®

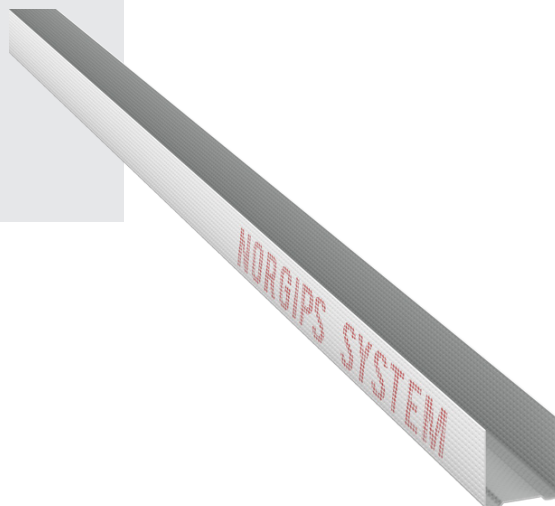

ОПИС ПРОДУКТУ

Пристінний профіль з оцинкованого листового металу товщиною 0,6 мм та додатково покритий поліефірним лакофарбовим покриттям, що забезпечує підвищений захист профілів від корозії. Наявна ширина 60 мм. В результаті досліджень в Інституті будівельної техніки профілі Norgips SUPER отримали категорію корозійності C3. Це означає, що профілі Norgips SUPER можна використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, таких як ванні кімнати, сауни, басейни, а також у промислових будівлях, таких як харчові фабрики, пральні, пивоварні, молокозаводи.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для виконання, підвісних стель, конструкцій горіщ та облицювання стін. При використанні зі стельовими профілями CD 60 створює конструкцію сухого монтажу NORGIPS. Підходить для виконання конструкцій в приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад, ванні кімнати, сауни, басейни. Профілі виготовлені з листового металу товщиною 0,6 мм використовується у системах із задекларованим класом вогнестійкості до REI 120. Використовується разом з аксесуарами, які дають великі можливості для облаштування вбудованих меблів.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Міцність на розтягування [Н/мм²]	285
Реакція на вогонь	A1
Ефективне навантаження одинарного профілю при середньому згинанні M=0,8мм [Н]	101
Міцність	Клас B
Стійкість до впливу нейтрального сольового туману [500 год]	C3
Стійкість до впливу конденсаційної водяної пари [1000 год]	C3
Стійкість до впливу дистильованої води, кислот та лугів	C3

Рисунок/розміри	Призначення/використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинкування	Категорія корозійної активності/вид антикорозійного захисту
	Для конструкцій з гіпсокартонних, гіпсових, гіпсоволоконних, цементних, OSB плит тощо.	DX51D	0,6	Z275	C3 / органічне покриття SP25



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПРОФІЛЬ UD 30 SUPER з товщиною листового металу 0,6 мм (C3)

NORGIPS®

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Вологостійкість.** Категорія корозійної активності C3 (приміщення з підвищеною вологістю).
- **Більша жорсткість.** Менший ризик тріщин - виготовлений з листового металу товщиною 0.6 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Звукоізоляція.** Рекомендований для звукоізоляційних систем.
- **Надійне кріплення саморізів в профілі.** Кріплення до листового металу 0,6 мм.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина* [м]	Збірна упаковка [шт.]		Маса одиниці [кг/м]
	Великий пучок	Малий пучок	
2,6	400	20	0,27
3	400	20	0,27
4	400	20	0,27

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. У випадку іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером. Профілі можуть використовуватися зовні в класі середовища C3.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарти: PN-EN 13964:2014-05 «Підвісні стелі - вимоги та методи досліджень»; PN-EN ISO 9227:2017-06 «Випробування на корозію в штучних атмосферах - Випробування соляним туманом»; PN-EN ISO 6270-1:2002 «Фарби і лаки - Маркування стійкості на вологість - Частина 1: Постійна конденсація»; PN-EN ISO 2812-1:2008-01 «Фарби і лаки - Маркування стійкості до рідин - Частина 1: Занурення в інші, аніж вода, рідини».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.

Видання: Вересень 2023