


КУТНИК ДЛЯ МОКРОЇ ШТУКАТУРКИ

Сталевий оцинкований кутник, використовується для зміцнення зовнішніх кутів

NORGIPS®

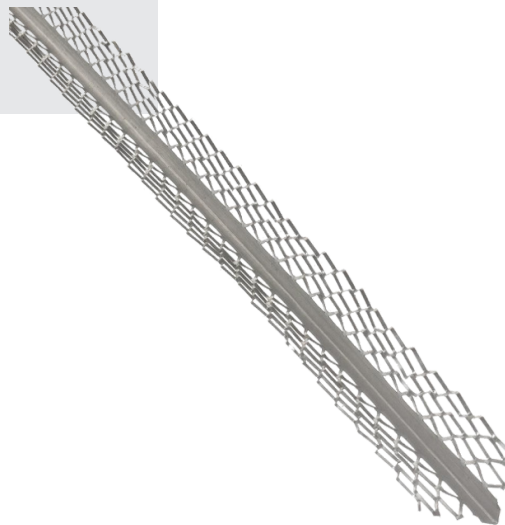

ОПИС ПРОДУКТУ

Кутник виконаний зі сталевї оцинкованої стрічки. Наявна ширина 36 x 36 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для зміцнення кутів стін, покритих цементною, вапняною або гіпсовою штукатуркою всередині приміщень, що не піддаються впливу вологи. Кутник рекомендується вбудовувати в гіпсову або цементно-вапняну штукатурку під час штукатурення.

Для використання в середовищах з категоріями корозійної активності C1, C2 і C3.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	Гальванізована сталь
Реакція на вогонь	A1
Категорія корозійної активності	C1, C2, C3



Штукатурка + Ґрунтовка + **Акcesуари** = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Вологостійкість.** Категорія корозійної активності C3 (приміщення з підвищеною вологістю).
- **Мала вага.** Легкі для транспортування.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Вид профілю/довжина		Кількість одиниць в упаковці
[мм]	[м]	[шт.]
36 x 36	2,5	50
	3,0	

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кутники слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером. Можуть використовуватися зовні в класі середовища C3.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 13658-1:2009 «Маталеві сітки, кутники та планки прихованого монтажу - Визначення, вимоги та методи досліджень - Частина 1: Внутрішня штукатурка»

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.